




Axelerate your drilling

Axel Turbo

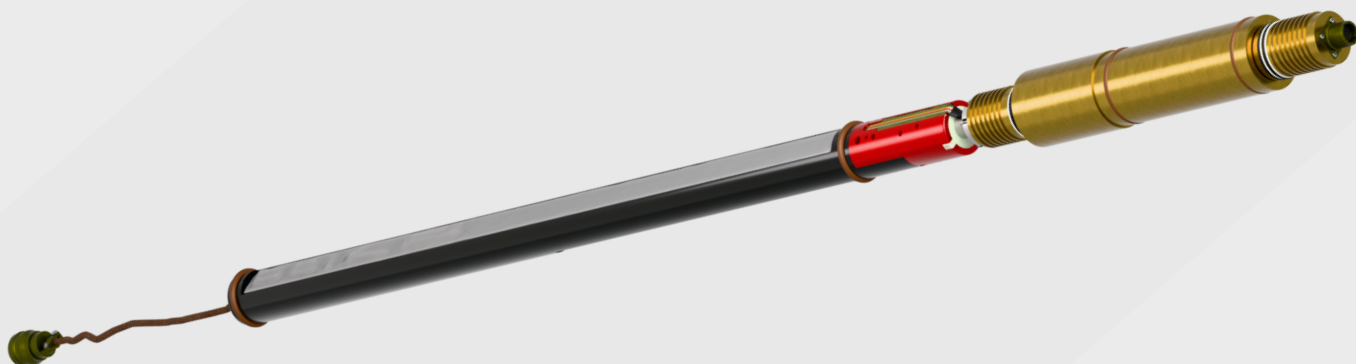

УСТРОЙСТВО СБОРА ДАННЫХ ОТ MWD/LWD/RSS.

Сжимает и кодирует данные, управляет пульсатором, управляет питанием.

Сжимает секторальные данные в 5 раз, использует помехоустойчивый протокол.

Управляет и “разгоняет” пульсатор благодаря умным алгоритмам сжатия данных.

Дает возможность подключения любых сторонних сенсоров.

Напряжение питания: 18-36 В

Потребляемая мощность: 1.5 Вт

Температура работы: -5... +125 °C

Интерфейс связи с оборудованием телесистемы:

CAN; RS-232; RS-485; Q-Bus; SPI;

Габаритные размеры: Ø 47,5 x 1170 мм